


# スペック



## 一般仕様及び公差

## ETCHING Capability

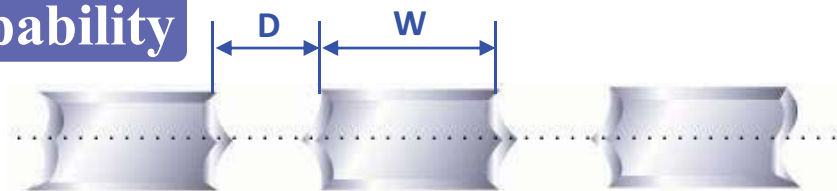

### Line width & Distance

板厚(T)	最小孔径(D)	孔径(D)	最小スリット幅(W)	公差 (D&W)
0.020 ~ 0.050 mm	0.050 mm	0.080 mm	1.5 × T	± 0.01 mm
0.075 ~ 0.100 mm	0.080 mm	0.100 mm	1.2 × T	± 0.01 mm
0.120 ~ 0.250 mm	0.7 × T	1.1 × T	1.0 × T	± 0.02 mm
0.300 ~ 0.500 mm	0.7 × T	1.1 × T	0.9 × T	± 0.03 mm
0.050 mm 以上	0.8 × T	1.0 × T	0.8 × T	± 0.05 mm

### Hole Size


板厚(T)	最小孔径
0.050 mm 以下	0.060 mm
0.050 ~ 0.100 mm	1.0 × T
0.100 mm 以上	0.9 × T

### Pitch Tolerance

ピッチ	孔径
10 mm 以下	0.005 mm
10 ~ 100 mm	0.01
100 ~ 300 mm	0.01

### Corner Rounding

Ro	Ri
0.25 × T 以上	0.5 × T 以上



### Half Etching

